



HOTTES E CAMPÂNULAS

Tabela 2010

1. HOTTES TIPO DOMÉSTICAS S/MOTOR



Hotte VMC H22

- Válvula eléctrica de regulação do caudal
- Pala de vidro basculante
- Equipada com 2 filtros metálicos e 3 no de 90cm
- 1 visor e 2 lâmpadas de 40W
- Interruptor deslizante para a válvula e iluminação
- Fixação ao tecto ou à parede

Dimensões do aparelho
(fr. x alt.x prof.) - 600 (900) x 150 x 495 mm.
Frequência - 230V-50Hz.
Potência absorvida - 80W

Cód. Artigos:

81113 - H22 FM (60 cm) Inox
81114 - H22 FM (90 cm) Inox
81115 - H22 FM (60 cm) branca



Hotte VMC extensível H59

- Válvula eléctrica de regulação do caudal
- Equipada com 1 filtro metálico lavável
- Pala extensível com viseira de vidro 1 visor e 1 lâmpada 40W
- Interruptor deslizante para a válvula e iluminação
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira
- Fixação à parede e lateral em móvel próprio

Dimensões do aparelho
(fr. x alt.x prof.) - 600 x 320 (485 aberto) mm.
Frequência - 230V-50Hz.
Peso - 6,6 Kg
Potência absorvida - 80W

Cód. Artigo:

81203 - H59 (60 cm) branca



Hotte VMC extensível H71

- Válvula eléctrica de regulação do caudal
- Equipada com 2 filtros metálicos laváveis
- 1 visor e 1 lâmpada 40W
- Interruptor deslizante para a válvula e iluminação
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira
- Fixação à parede e lateral em móvel próprio

Dimensões do aparelho
(fr. x alt.x prof.) - 600 (900) x 160 x 310 mm.
Peso liq/brut. - 6,6 Kg.
Frequência - 230V-50Hz.
Potência absorvida - 80W

Cód. Artigos:

81205 - H71 FM (60cm) frente inox
81206 - H71FM (60 cm) branca
81207 - H71FM (90 cm) frente inox



Hotte VMC F88 tipo saco chaminé

- Tipo saco de chaminé em inox escovado
- Válvula eléctrica de regulação do caudal
- Com filtros metálicos modulares (2 para 60 e 3 para 90 cm.), laváveis
- 1 visor e 2 lâmpadas máx. 2 x 25 W
- Interruptor deslizante para a válvula e iluminação
- Conduto rectangular extensível para cobrir tubo de descarga
- Fixação à parede

Dimensões do aparelho
 (fr. x alt. x prof.) - 600 (900) x 850 a 1300 x 500 mm.
 Frequência - 230V~50Hz.
 Peso liq./bru. - 9,8/11,8 kg / 12,4/15,5 kg.
 Potência absorvida - 180W

Cód. Artigos:

81500 - F88602302 (60 cm) Inox

81501 - F88902303 (90 cm) Inox



Modelo	Tamanho	Acabamento	Características
Box / Spot (Altura 100)	600	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica
	900	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica
	1200	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica



Modelo	Tamanho	Acabamento	Características
Mithos	900	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica



Modelo	Tamanho	Acabamento	Características
Tamaya II (comandos frontais)	600	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica
	700	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica
	900	Inox	Filtro metálico / válvula eléctrica



Modelo	Tamanho	Acabamento	Características
Ventil (modelo convencional)	600	Branco	Filtro metálico / válvula eléctrica
	600	Branco	Filtro metálico / válvula eléctrica



Modelo	Tamanho	Acabamento	Características
Elisventil 6 (modelo encastrável)	600	Branco	Filtro metálico / válvula eléctrica
	600	Castanho	Filtro metálico / válvula eléctrica
	900	Branco	Filtro metálico / válvula eléctrica
	900	Castanho	Filtro metálico / válvula eléctrica

Pode ser aplicada frente em Inox 600 ou 900

2. CAMPÂNULAS DE EXTRACÇÃO C/MOTOR



Exaustor TX-UC1

- 2 Motores de 3 velocidades de simples aspiração, 2 x 125W.
- Caudal de ar 390 m³/h em descarga livre.
- Pala rebatível de vidro temperado, 1 visor e 2 lâmpadas 40W.
- Interruptores deslizantes para motor e iluminação.
- Equipado com 1 filtro metálico lavável.
- Fixação ao tecto ou à parede
- Dimensões: (FxPxA) 600/900 x 520 (aberto) x 150 mm.
- Peso líquido (600/900): 7,01 / 10,20kg.
- Peso bruto (600/900): 8,07 / 11,60kg.
- 230V~50Hz; Total 330W.
- 14307 (60 cm) Pintado de branco, frente Inox e pala de vidro.
- 14308 (90 cm) Pintado de branco, frente Inox e pala de vidro.



Exaustor E22

- 2 motores de 3 velocidades - 2 x 135W
- Caudal de ar 380m³/h a 249 Pa.
- Pala rebatível de vidro temperado, 1 visor e 2 lâmpadas de 40W.
- Interruptores para os motores e iluminação.
- Equipado com 2 filtros metálicos laváveis (2 para 60 e 3 para 90 cm)
- Possibilidade de recirculação (extra) para aplicação de filtro de carvão activado (extra).
- Fixação ao tecto ou à parede.
- Dimensões: (FxPxA) 600/900 x 150 x 495 mm.
- Dimensões da embalagem: (FxPxA) 660/950 x 220 x 580 mm.
- 220-240V~50Hz; Total de 350W.
- 14000 - E22 FM (60 cm) / todo pintado de branco.
- 14001 - E22 FM (60 cm) / todo inox.
- 14002 - E22 FM (90 cm) / todo inox.



Exaustor extensível E71

- 2 motores de 3 velocidades, 2 x 150W.
- Caudal de ar 380 m³/h a 210 Pa.
- Pala extensível com filtro, 1 visor e 2 lâmpadas de 40W.
- Equipado com 2 filtros metálicos laváveis.
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira.
- Interruptor deslizante para os motores e iluminação.
- Fixação à parede e lateral em móvel próprio.
- Dimensões da embalagem: (FxPxA) 650 x 380 x 265 mm.
- Pesos: líq. 8,1 kg., br. 9,3 kg.
- 220-240V~50Hz; Total de 380W.
- 14202 (60cm) pintado em cinza, frente inox.
- 14201 (90cm) pintado em cinza, frente inox.



Exaustor extensível T60

- 1 motor de 3 velocidades, 1 x 170W.
- Caudal de ar 300 m³/h a 222 Pa.
- Pala extensível com viseira de vidro temperado, 1 visor e 1 lâmpada de 40W.
- Equipado com filtro metálico lavável.
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira.
- Interruptor deslizante para os motores e iluminação.
- Fixação à parede e lateral em móvel próprio.
- Dimensões: (FxPxA) 600 x 320 (530 aberto) x 190 mm
- Dimensões da embalagem: (FxPxA) 650 x 380 x 265 mm
- Pesos: líq. 8,1 kg., br. 9,3 kg.
- 230V~50Hz; Total de 210W
- 14203 (60cm) / todo pintado de branco.



Exaustor extensível branco

- 2 motores de 3 velocidades, 2 x 125W.
- Caudal de ar 350 m³/h a 210 Pa.
- Pala extensível com filtro incorporado.
- 2 filtros metálicos laváveis.
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira.
- 2 lâmpadas de 40W e 1 visor de grande dimensão.
- Bloco com 3 interruptores deslizantes: geral, motor (3 velocidades) e lâmpadas.
- Fixação directa aos armários de cozinha normalizados.
- Dimensões da embalagem: (FxPxA) 655 x 230 x 370mm.
- Pesos: líq. 9,6 kg., br. 10,5 kg.
- 230V~50Hz; Total de 330W.
- 14204 (60cm) todo pintado de branco.



Exaustor extensível frente metálica

- 2 motores de 3 velocidades, 2 x 125W.
- Caudal de ar 340 m³/h a 200 Pa.
- Pala extensível com filtro incorporado.
- 2 filtros metálicos laváveis.
- Friso da frente amovível para aplicação de madeira.
- 2 lâmpadas de 40W e 1 visor de grande dimensão.
- Bloco com 3 interruptores deslizantes: geral, motor (3 velocidades) e lâmpadas.
- Fixação directa aos armários de cozinha normalizados.
- Dimensões da embalagem: (FxPxA) 655 x 370 x 370mm.
- Pesos: líq. 9,6 kg., br. 10,5 kg.
- 230V~50Hz; Total de 330W.
- 14205 (60cm) pintado em cinza, frente metálica.



Exaustor tipo saco chaminé

Todo em inox escovado.

- 1 Motor de dupla aspiração de 3 velocidades, 350W.
- Caudal de ar 903 m³/h em descarga livre.
- Com filtros metálicos modulares laváveis e removíveis (2 para 60 e 3 para 90 cm).
- 1 visor e 2 lâmpadas máx. 2 x 40W .
- Bloco com luz piloto e 5 interruptores de botão: iluminação, desligar e velocidades 1, 2 e 3.
- Fixação à parede.
- Conduta rectangular extensível para cobrir tubo de descarga.
- Dimensões (frente recta): (FxPxAl) 600/900 x 500 x 1020 mm.
- Dimensões (frente curva): (FxPxAl) 600/900 x 500 x 1045 mm.
- Pesos (fnt recta 600/900): líq. 8,88 / 12,42kg., br. 10,86 / 14,89 kg.
- Pesos (fnt curva 600/900): líq. 9,89 / 11,70kg., br. 12,10 / 14,62kg.
- 230V~50 Hz; Total 350W.

14303 (60 cm) inox; frente recta

14304 (90 cm) inox; frente recta

14305 (60 cm) inox; frente curva

14306 (90 cm) inox; frente curva



Exaustor tipo aba de inox escovado

- Todo em inox escovado
- 1 motor de dupla aspiração de 3 velocidade 270W
- Com 3 filtros metálicos modulares laváveis
- 1 visor com 2 lâmpadas economizadoras 40W tipo chama - 2x40W (14311/14312)
- 2 lâmpadas de halógeno tipo GU10 - 2x35W (14309/14310)
- Painele comando de 5 botões (14311/14312)
- Painele comando 6 botões por toque (14309/14310)
- Conduta rectangular extensível para cobrir tubo de descarga
- Fixação à parede
- 14309 (60) frente em vidro preto com Touch control
- 14310 (90) frente em vidro preto com Touch control
- 14311 (60) frente em inox
- 14312 (90) frente em inox

Gama Delta

A gama de exaustores de cozinha Delta tem várias especificações que são comuns a todos os equipamentos:

-Fácil limpeza;

-Silenciador incorporado;
 -Painel de comando digital;
 -Visor digital com hora e alarme;
 -3 velocidades + 1;
 -Temporização de 5 minutos;

-Válvula anti-retorno;
 -Motor 300w;
 -Ventilador dupla entrada;
 -Acessórios: filtro carvão activado.

Delta Inox e Delta Glass



Delta Inox




Delta Glass

Especificações Técnicas:

Montagem em parede;
 Aspiração perimetral;
 2 lâmpadas de halógeno 40w;

Caudal: 815m³/h a 15Pa;
 Nível sonoro 35dB(A).



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Adara	90	120/150	650	Inox




Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Altair	60	120/150	600	Inox
				Extra: Touch-control



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Aquamarina	90	120/150	700	Inox
	90	120/150	700	Inox+vidro



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Astra	60	120/150	650	Inox
	60	120/150	650	Inox+vidro
	70	120/150	650	Inox+vidro
	90	120/150	650	Inox
	90	150/150	650	Inox + Vidro



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Spot	60	120	650	Inox (Altura 60 Ou 100)
	60	120	650	Cinza (Altura 60 Ou 100)
	90	120	650	Inox (Altura 60 Ou 100)
	90	120	650	Cinza (Altura 60 Ou 100)
	120	120	650	Inox (Altura 60 Ou 100)
	120	120	650	Cinza (Altura 60 Ou 100)



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Concorde	60	120	650	Inox
	90	120	650	Inox
	120	120	650	Inox
Extra: Delta-sensor				



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Cube	60	120/150	650	Inox
	90	120/150	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Elite	90	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Feeling	90	120/150	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Futura	90	120	650	Inox (Comando Por Botões)
	90	120	650	Inox / Rebordo Em Madeira
Futura Export	90	120	650	Inox (Touch-control)
	120	120	650	Inox (Touch-control)



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Hydra	90	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Igloo	90	120	650	Inox + Vidro




Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Iride	90	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Jet 6	60	120/150	650	Inox
	70	120/150	650	Inox
	90	120/150	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Lumen	60	120	650	Inox (c/faixa de luz branca ou azul)
	90	120	650	Inox (c/faixa de luz branca ou azul)
	120	120	650	Inox (c/faixa de luz branca ou azul)
Prateleira	90			Inox (c/faixa de luz branca ou azul)
Porta-pratos	90			Inox
Prateleira + Porta-pratos	90			Inox (c/faixa de luz branca ou azul)



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Mantello	90	120	650	Inox
	120	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Master	90	120	650	Inox
	120	120	650	Inox
Porta-pratos para Master	90			Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Plane	70	120/150	650	Inox (Altura 60)
	90	120/150	650	Inox (Altura 60)
	120	120/150	650	Inox (Altura 60)



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Polar	Ø35	120	600	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Step	90	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Stone	Ø332	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Symbol	60	120	650	Inox
	90	120	650	Inox
	120	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Mira	40	120	600	Inox
				Extra: Vidro



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Mithos	90	120	650	Inox
	120	120	650	Inox



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Mizar	60	120	650	Inox
	90	120	650	Inox

3. CAMPÂNULAS CENTRAIS DE EXTRACÇÃO C/MOTOR



Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Altair	60 X 42	120/150	650	INOX




Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Asia	90 X 55	120/150	650	INOX + VIDRO
	120 X 55	120/150	650	INOX + VIDRO
Prateleira para Asia	90 X 55			INOX
Prateleira + porta-pratos	90 X 55			INOX + VIDRO
	60 X 63			INOX




Modelo	Tamanho	Diâm.(mm)	Caudal m³/h	Acabamento
Astra	60 X 63	120/150	650	INOX
	60 X 63	120/150	650	INOX + VIDRO
	90 X 63	120/150	650	INOX
	90 X 63	120/150	650	INOX + VIDRO

Isla Delta Inox e Isla Delta Glass

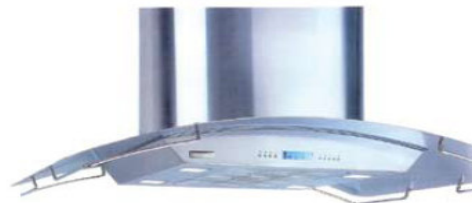

Especificações Técnicas:

Montagem central;
 Filtro decorativo;
 4 lâmpadas de halógeno 40w;
 Caudal: 763m³/h a 15Pa;
 Nível sonoro 42dB(A).



Código	Modelo	Cor	Largura
02163203	DELTA GLASS DT4S	Inox/cristal	900mm
02163303	DELTA INOX DT4S	Inox	900mm
02192302	ISLA DELTA GLASS DT4	Inox/cristal	900mm
02196302	ISLA DELTA INOX DT4	Inox	900mm